

Faxvorlage: Einzugsprofil für Zinkscharen

Bitte legen Sie pro Bestellung ein Datenblatt an

Rechnungs- oder Angebotsanschrift:	Datum:	Blatt:	von	
	Preis-anfrage:	<input type="checkbox"/>	Bestellung:	<input type="checkbox"/>
	Kommission:			
	Sachbearbeiter Tel.:			


Um Rückfragen zu vermeiden, bitte das komplette Blatt ausfüllen. Jede Spalte muss ausgefüllt werden. Danke.

Zink vorbewittert	Zink walzblank	Kupfer	Prefa	Farbe	Haushaut	Farbe
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Materialstärke:	0,7 mm	0,8 mm	1,0 mm			
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			

Angaben immer in cm! Bei Kantungen, die keine 90° Grad betragen, bitten wir die Gradzahl anzugeben.

Eigene Zeichnung:	Aufteilung der Blechlänge: (Sonderkantungen bis zu 4 m, Standardlänge ist 3 m)	
Pos. 1	Gesamtmeternzahl incl. Überdeckung: , m	<input type="checkbox"/> 3 m Länge Stückzahl <input type="checkbox"/> 2 m Länge Stückzahl <input type="checkbox"/> 1 m Länge Stückzahl <input type="checkbox"/> Rest Länge Stückzahlm
Zuschnitt..... cm		

Einzugsprofil für Zinkscharen

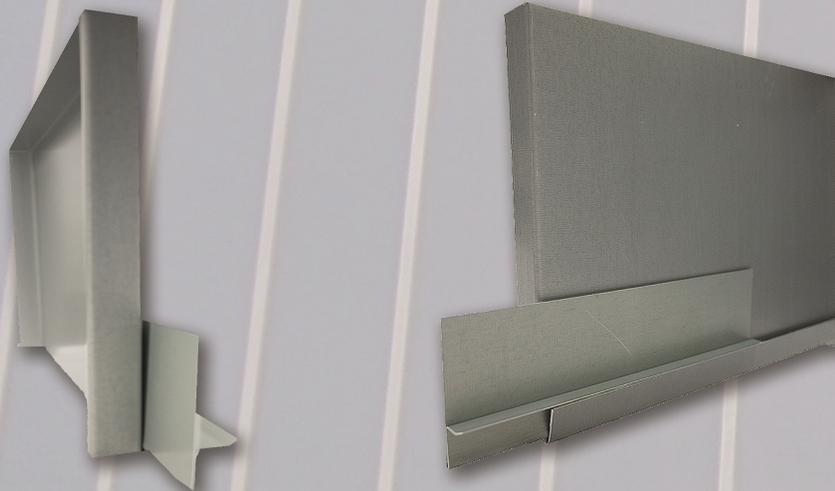

Gewünschtes Profil bitte bemaßen

